

Agrotherm[®]

El panel Euronit para el mercado ganadero


RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO para una mayor durabilidad de su cubierta

El acabado interior de poliéster del panel aislante Agrotherm, permite una **limpieza más fácil**.


Esta lámina de poliéster es lavable, sin necesidad de aplicar una presión excesiva o un caudal de agua abundante. Además resiste los productos químicos utilizados en la desinfección y limpieza de la instalación.

¿Cómo se debe realizar la limpieza?

- La **dirección del agua** a presión, **SIEMPRE SERÁ A FAVOR DEL SOLAPE**

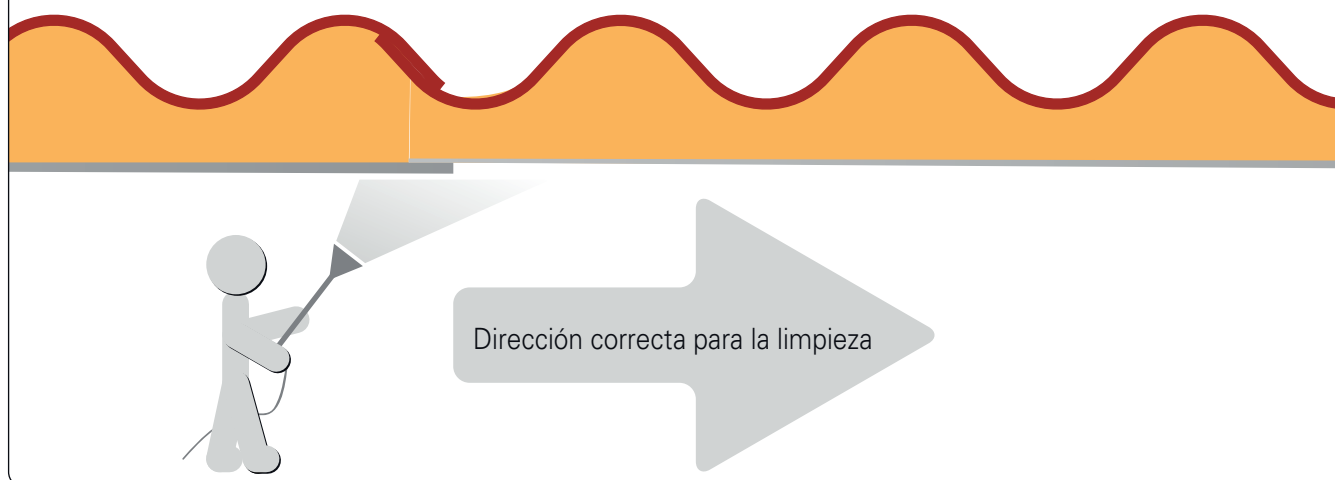

- Cada **pasillo** se limpiará **en una dirección** para hacerlo **SIEMPRE A FAVOR DEL SOLAPE**.

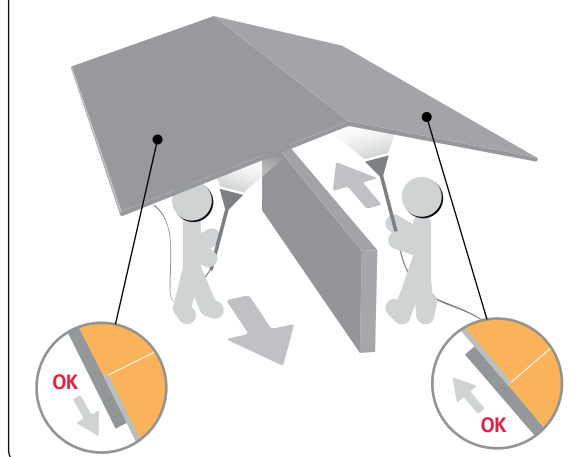

- Con los equipos adecuados, que permitan **REGULAR la presión y el caudal** del agua, según la **ALTURA** de la zona a limpiar.



CUBIERTAS EURONIT PARA NAVES AGRÍCOLA-GANADERAS

Agrotherm[®]
El panel Euronit para el mercado ganadero



**EURONIT no se hará responsable de DESPERFECTOS OCASIONADOS
POR UNA MALA PRÁCTICA en la limpieza y mantenimiento**

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS, S.L.

A-601 Km. 21 Parque Empresarial Portillo
Pol. 5, Parc. 3-4 - 47160 Portillo, Valladolid - España
Tel: +34 635 024 899 - info.euronit@etexgroup.com

euronit.es

Euronit

an **etex** company