

- Limpieza
- Mantenimiento
- Mayor durabilidad de su cubierta

Agrotherm

Recomendaciones de limpieza y mantenimiento


¿CÓMO SE DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA?

El acabado interior de poliéster del panel aislante Agrotherm, permite una limpieza más fácil.


Esta lámina de poliéster es lavable, sin necesidad de aplicar una presión excesiva o un caudal de agua abundante.

Además resiste los productos químicos utilizados en la desinfección y limpieza de la instalación.


- ✓ La dirección del agua a presión, SIEMPRE SERÁ A FAVOR DEL SOLAPE

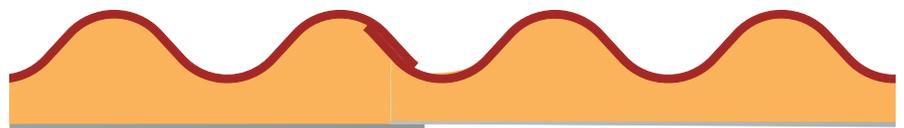

Dirección correcta para la limpieza

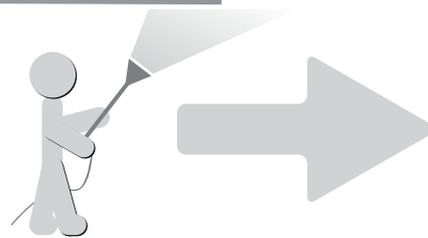

- ✓ Cada pasillo se limpiará en una dirección para hacerlo SIEMPRE A FAVOR DEL SOLAPE

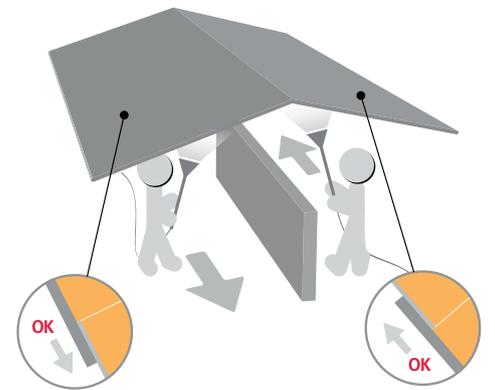

- ✓ Con los equipos adecuados, que permitan **REGULAR** la presión y el caudal del agua, según la **ALTURA** de la zona a limpiar.




Se debe regular la presión EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA A LAS PLACAS



Euronit

Agrotherm

El panel Euronit
para el mercado ganadero

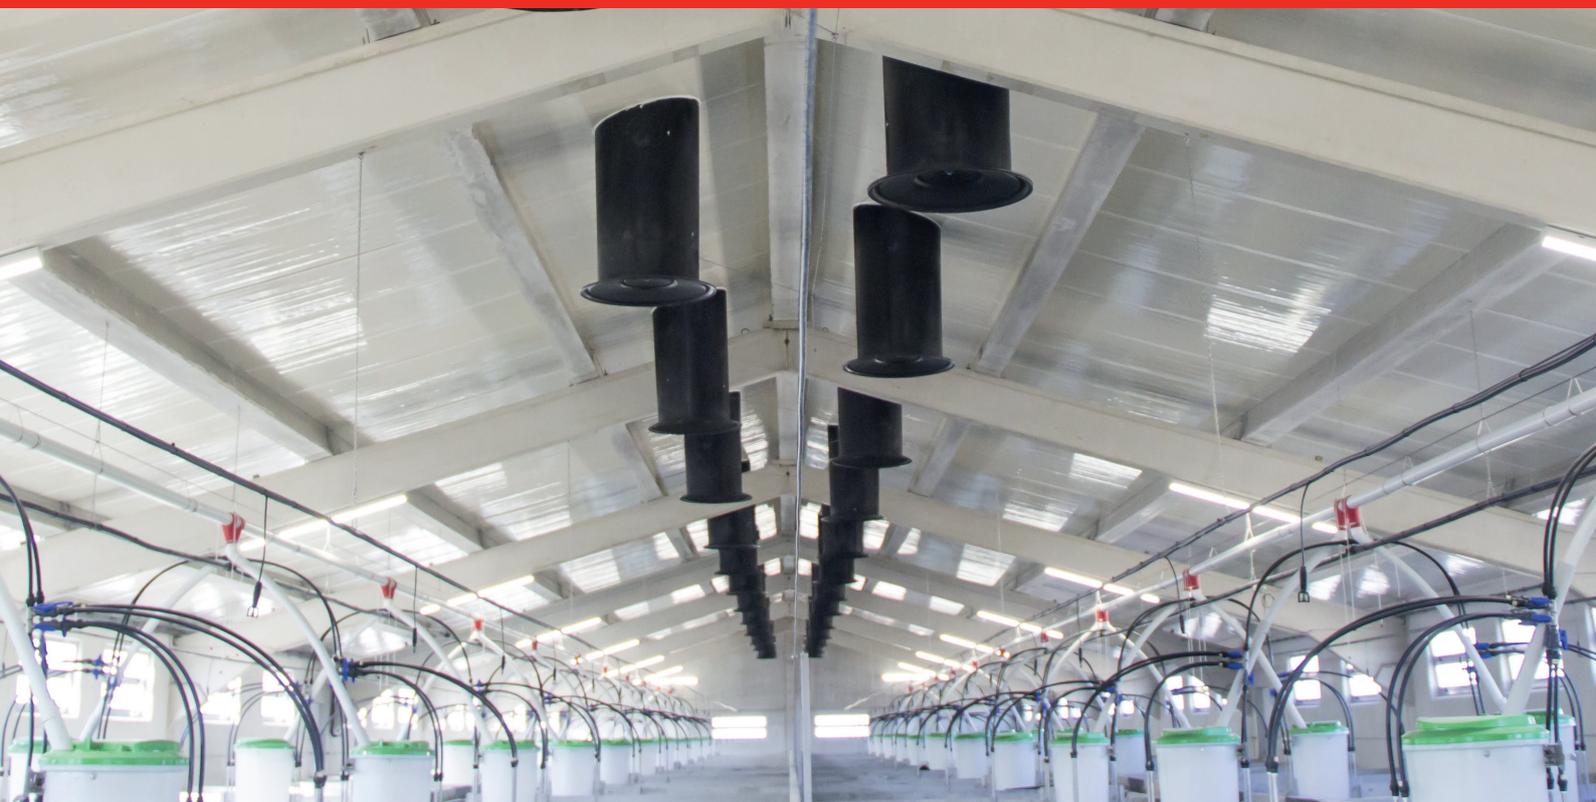

**EURONIT no se hará responsable de DESPERFECTOS
OCASIONADOS POR UNA MALA PRÁCTICA en la limpieza y mantenimiento**

A-601 Km. 21 Parque Empr. Portillo
Pol. 5 - Parc. 3-4
47160 Portillo, Valladolid - España

Tel: +34 635 024 899
info.euronit@etexgroup.com

@euronit

