

PANEL SÁNDWICH DE FIBROCEMENTO

# Naturtherm<sup>PLUS</sup>

El panel Euronit para su hogar

Duración: fibrocemento

PLACA  
**GRANONDA**

Aislamiento

Poliuretano homogéneo 40 Kg/m<sup>3</sup>

Barrera anti vapor

Acabado interior con lámina de aluminio

Acabado

Junta longitudinal de PVC

- Impermeable
- Indeformable
- De aplicación para cualquier pendiente del tejado  $\geq 10\%$
- Compatible con cualquier modelo de teja con tacón
- Adecuado para ambientes salinos
- Fácil y rápido de instalar



Inoxidable



Silencioso



Duradero

- No se oxida
- No provoca ruidos
- Mantenimiento nulo

¿Por qué elegir un tejado EURONIT?

TRANSMITANCIA TÉRMICA  
 $U = 0,3273 \text{ Kcal/hm}^2\text{K}$

Porque es  
EFICIENTE:


- Aislado, tiene baja transmitancia térmica:
- Baja inercia térmica
- Reduce el riesgo de condensación
- Con teja, constituye una doble cubierta impermeable y ventilada

**Euronit**

an etex company

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perfil de la placa:	Granonda
Longitudes:	1.520 / 2.500 mm
Anchura:	1.100 mm
Espesor medio:	54 mm
Paso de onda:	177 mm
Altura total aproximada:	80 mm
Densidad del poliuretano:	40 kg/m <sup>3</sup>
Transmitancia térmica U:	0,3273 Kcal/hm <sup>2</sup> K
Peso aproximado:	16 kg/m <sup>2</sup>
Normativa del panel:	UNE-88114/2016

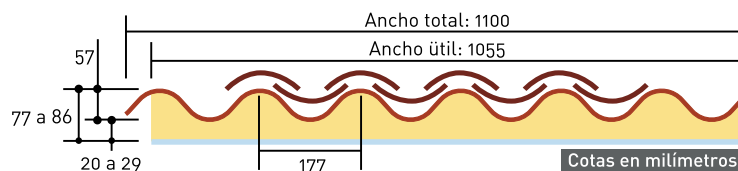

## Separación de CORREAS Y SOLAPE DE PANELES

Código	Color	Solape (cm)	Longitud real (cm)	Longitud útil (cm)	Ancho real (cm)	Ancho útil (cm)	Superficie real (m <sup>2</sup> )	Superficie útil (m <sup>2</sup> )	Lote Ud./Palet	Peso (Kg/ud)	Nº correas de apoyo	Separación entre correas (mm)
137698	Arcilla	15	250	235	110	105	2,75	2,46	18	44	3	1.175
137696	Arcilla	15	152	137	110	105	1,67	1,44	18	27	2	1.370
137699	Arcilla	20	250	230	110	105	2,75	2,41	18	44	3	1.150
137697	Arcilla	20	152	132	110	105	1,67	1,38	18	27	2	1.320

**NOTA IMPORTANTE:** Existen a su disposición una Guía para la instalación correcta de los paneles. Disponibles en acabados: Rústico Arcilla, Rústico Pizarra, Cantábrico y Natural.

# Euronit

**EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L.**

A-601 Km. 21 Parque Empr. Portillo

Pol. 5 - Parc. 3-4

Tel: +34 635 024 899

info.euronit@detexgroup.com

